


TECHNICAL DRAWING



PHOTO

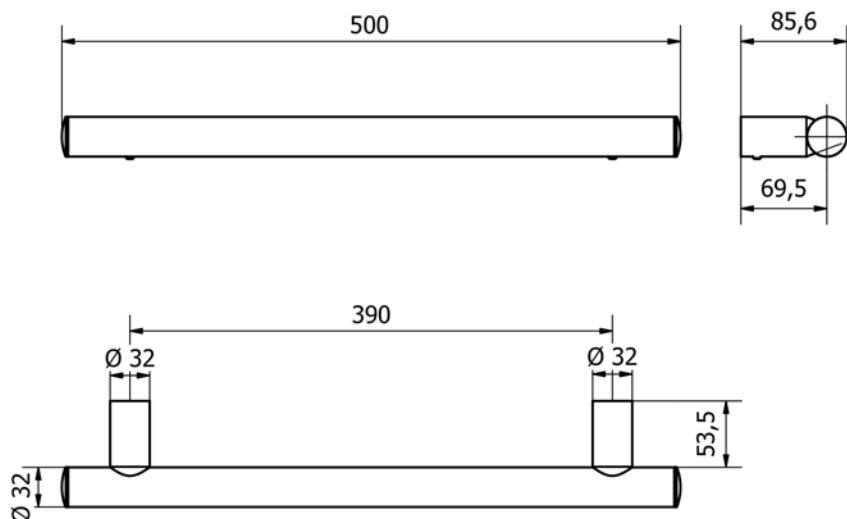

PRODUCT FAMILY: GRAB BARS AND HAND RAILS - ELEGANCE SERIES

CODE: ELMA50NR

DESCRIPTION: Linear grab bar, lenght 50 cm. Mat black

MECHANICAL PERFORMANCES: Load capacity 150 kg.

APPROVALS/CERTIFICATIONS:

TUV system certification UNI EN ISO 9001

Declaration of conformity CE to European Medical device directive 07/47.

Reference regulations: UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041, UNI CEI EN ISO 15225

PRODUCT FEATURES:

Grab bars made of galvanized steel with crossbars and bushing in turned aluminium. Powder coated, mat white. ABS plugs chrome - plated satin.

Diameter of the tubes 32x1,5 mm. Distance between wall and center of the tube 69.5 cm. Lenght 50 cm between the ends.

FIXING/INSTALLATION:

Wall mounted fixed with n° 2 plugs

Plugs not included in the package

Choose the correct type of plug according to the type of wall.

Hole for screw Ø max 10,5

MAINTENANCE:

Check the correct fastening periodically.

Make a proper cleaning by water and soap, do not use abrasive or corrosive agents.

PRODUCT COMPOSITION:

MATERIALS:

TREATEMENTS:

TOLERANCES:

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

PACKAGING OF THE PRODUCT:

Single package with pluriball and carton box 110 x 40 x 340 mm.

Weight: 0,72 kg

ST_PRODOTTO: ELMA50NR	APPROVATO
	R.T.
REV.00 DEL 18/09/19	

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY


Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

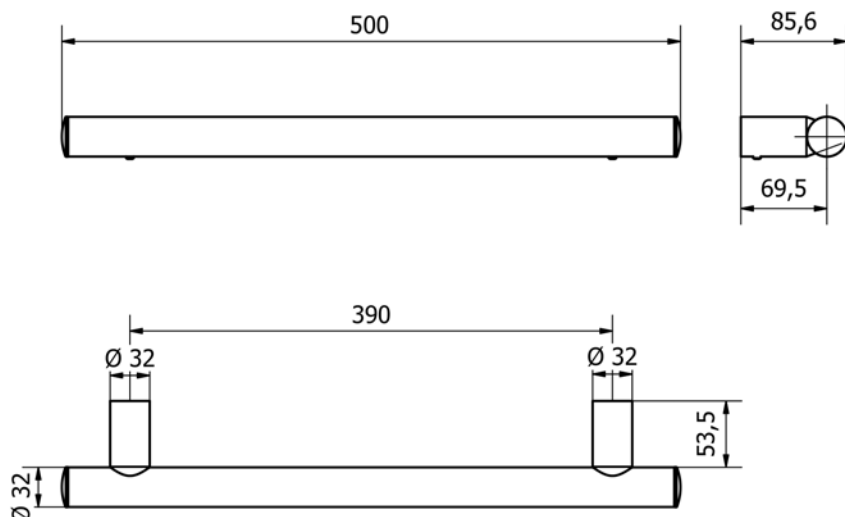

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE ELEGANCE

CODICE: ELMA50NR

DESCRIZIONE: Maniglione dritto, lunghezza 50 cm. Colore nero opaco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 07/47.

Norme di riferimento: UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041; UNI CEI EN ISO 15225.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Maniglioni realizzati in acciaio zincato con traversini e boccola in alluminio tornito. Verniciato a polvere, nero opaco. Tappi in ABS color cromo satinato. Diametro dei tubi 32x1,5 mm. Distanza muro-centro tubo 69,5 cm. Lunghezza 50 cm tra le estremità.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n°2 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione

Scegliere tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

Foro per viti \varnothing max 10,5

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

N° 1 Tubo $\varnothing 32 \times 15/10$ Fe Po4 Zincato e verniciato RAL9011

N° 2 Traversini Alluminio Verniciato RAL9011

N° 2 Boccole di fissaggio Alluminio

N° 2 Tappi ABS Cromo satinato.

TOLLERANZA:

0÷300±3 301÷600±4 601÷2000±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 110 x 40 x 640 mm.

Peso: 0,8 kg

ST_PRODOTTO: ELMA50NR	APPROVATO
	R.T.
REV.00 DEL 18/09/19	