


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

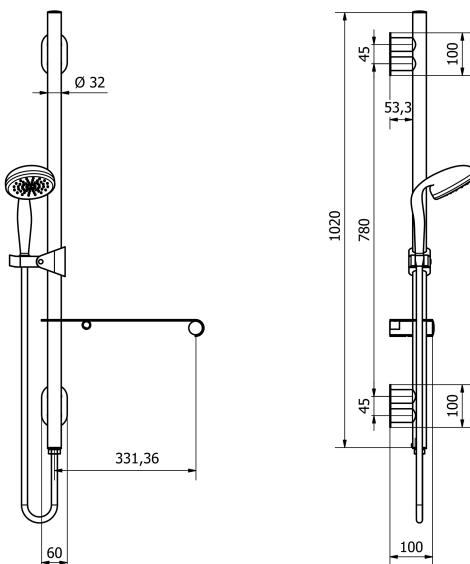

FAMIGLIA PRODOTTO: COLONNE DOCCIA – SERIE ELEGANCE

CODICE: ELSHDMSXB

DESCRIZIONE: Colonna doccia di sicurezza con doccetta; mensola integrata a sinistra.

Finitura bianca.

PRESTAZIONI:

Capacità di tenuta alla trazione verticale 200 kg.

Portata massima a 3 bar: 10 l/min

Connessione per presa acqua in posizione alta o bassa.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Colonna doccia di sicurezza finitura bianco opaco con: doccetta a 3 getti con corpo in ABS bianco opaco, flessibile bianco opaco e mensola in alluminio verniciato in posizione sinistra. Grazie al doppio sistema di fissaggio la mensola può essere posizionata all'altezza desiderata, all'interno dello spazio tra le due piastre a muro. Il prodotto si compone di una colonna D.32mm in acciaio INOX AISI 304 verniciato, con traversini in alluminio, in grado di resistere ad una forza di trazione verticale di 200 kg. All'interno della colonna è presente un sistema di tubazioni e raccordi per convogliare l'acqua fino alla doccetta, consentendo l'utilizzo di prese acqua da 1/2" G pre-esistenti nella muratura, sia che si trovino in posizione alta che bassa; la colonna doccia è infatti reversibile. Sono presenti placche di copertura da fissare a muro per coprire lo scacco per la presa d'acqua. Rubinetteria non compresa nel prodotto. E' necessario che sia presente un miscelatore in grado di regolare la temperatura e l'erogazione dell'acqua.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio della colonna a muro tramite n°2/3 tasselli.

Fissaggio della mensola tramite 2 tasselli.

Collegare il raccordo di ingresso dell'acqua alla presa d'acqua a muro.

Tasselli non compresi nella confezione

Scegliere tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

Dimensione fori per vite di fissaggio a muro: Ø 10,5 mm.

Raccordo per presa acqua da 1/2" G

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi

o corrosivi.

Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.

Pulire regolarmente la cartuccia termostatica.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: ELSHDMSXB - 1

APPROVATO

R.T.

REV.00 DEL 24/01/2020

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com



COMPOSIZIONE PRODOTTO: N° 1 Colonna doccia Acciaio inox aisi 304 - Alluminio - Ottone - Verniciato N° 1 Doccetta ABS Bianco N° 1 Cassetta interna: Tubo, raccordi Vari	MATERIALI:	TRATTAMENTI:	TOLLERANZA:
			CONFEZIONE: Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone mm. Peso: 2,5 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: ELSHDMSXB - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 24/01/2020	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 4473
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

