Thermomat

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

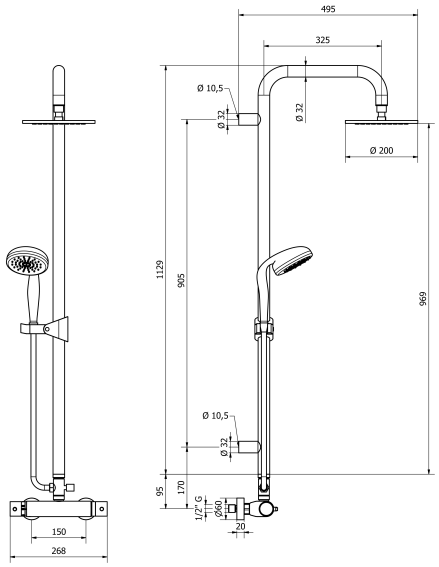

CE

FOTO

FAMIGLIA PRODOTTO: COLONNE DOCCIA – SERIE ELEGANCE
CODICE: ELSHTCSDC
DESCRIZIONE: Colonna doccia di sicurezza con miscelatore termostatico, deviatore, soffione doccia, doccetta. Finitura cromo.

PRESTAZIONI:
Capacità di tenuta alla trazione verticale 200 kg.
Portata massima a 3 bar: 10 l/min

CERTIFICAZIONI:
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

CARATTERISTICHE PRODOTTO:
Colonna doccia di sicurezza finitura cromata e lucidata con: miscelatore termostatico a corpo freddo in ottone cromato, deviatore a tirante in ottone cromato, soffione doccia orientabile cromato, doccetta a 3 getti con corpo in ABS cromato e flessibile grigio. Il prodotto si compone di una colonna D.32 mm in acciaio INOX AISI 304 lucidato, e traversini in alluminio cromato in grado di resistere ad una forza di trazione verticale di 200 kg. La colonna doccia si fissa direttamente a muro tramite boccole in alluminio. All'interno della colonna è presente un sistema di tubazioni e raccordi per convogliare l'acqua fino al soffione. Il miscelatore termostatico è del tipo a corpo freddo, garantisce un ottimo comfort e limita la temperatura superficiale del corpo rubinetto evitando scottature.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):
Fissaggio della colonna a muro tramite n°2 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione
Scegliere tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.
Dimensione fori per vite di fissaggio a muro colonna doccia: Ø 10,5 mm.
Fissaggio del termostatico con raccordi standard.

MANUTENZIONE:
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.
Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.
Pulire regolarmente la cartuccia termostatica.

COMPOSIZIONE PRODOTTO: **MATERIALI:** **TRATTAMENTI:**
N° 1 Colonna doccia Acciaio inox aisi 304 - Alluminio - Lucidatura - Cromatura
N° 1 Miscelatore termostatico Ottone Cromato
N° 1 Deviatore Ottone Cromato
N° 1 Soffione Ottone Cromato
N° 1 Doccetta ABS Cromato
N° 1 Flessibile Grigio

Componentistica interna: Tubo, raccordi Vari

TOLLERANZA:

CONFEZIONE:
Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone mm.
Peso: 7 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: ELSHTCSDC - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 24/01/2020	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 4473
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com