


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

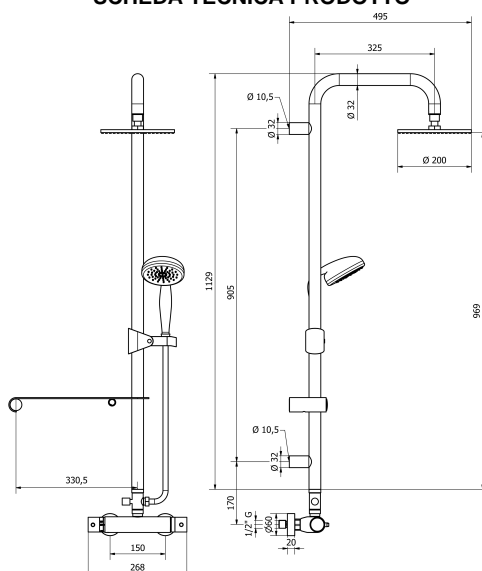

FAMIGLIA PRODOTTO: COLONNE DOCCIA – SERIE ELEGANCE

CODICE: ELSHTNMDXN

DESCRIZIONE: Colonna doccia di sicurezza con miscelatore termostatico, deviatore, soffione doccia, doccetta, mensola a destra. Finitura nera.

PRESTAZIONI:

Capacità di tenuta alla trazione verticale 200 kg.
Portata massima a 3 bar: 10 l/min

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Colonna doccia di sicurezza finitura nero opaco con: miscelatore termostatico a corpo freddo colore nero opaco, deviatore a tirante in ottone cromato, soffione doccia orientabile in ottone colore nero opaco, doccetta a 3 getti con corpo in ABS nero opaco, flessibile nero opaco e mensola in alluminio verniciato in posizione destra. L'altezza di posizionamento della mensola è prevista in appoggio sul traversino inferiore, ma grazie al doppio sistema di fissaggio può essere posizionata all'altezza desiderata, all'interno dello spazio tra i due fissaggi a muro. Il prodotto si compone di una colonna D.32 mm in acciaio INOX AISI 304 verniciato, in grado di resistere ad una forza di trazione verticale di 200 kg. La colonna doccia si fissa direttamente a muro tramite boccole in alluminio. All'interno della colonna è presente un sistema di tubazioni e raccordi per convogliare l'acqua fino al soffione. Il miscelatore termostatico è del tipo a corpo freddo, garantisce un ottimo comfort e limita la temperatura superficiale del corpo rubinetto evitando scottature.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio della colonna a muro tramite n°2 tasselli

Fissaggio mensola tramite 2 tasselli.

Tasselli non compresi nella confezione

Scegliere tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

Dimensione fori per vite di fissaggio a muro colonna doccia: Ø 10,5 mm.

Fissaggio del termostatico con raccordi standard.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.

Pulire regolarmente la cartuccia termostatica.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: ELSHTNMDXB - 1	APPROVATO
	R.T.
REV.00 DEL 24/01/2020	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 4473
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com



COMPOSIZIONE PRODOTTO: N° 1 Colonna doccia Acciaio inox aisi 304 - Alluminio - Verniciato N° 1 Miscelatore termostatico Ottone Nero opaco N° 1 Deviatore Ottone Cromato N° 1 Soffione Ottone Nero opaco N° 1 Doccetta ABS Nero N° 1 Flessibile Nero	MATERIALI:	TRATTAMENTI:	TOLLERANZA:
			CONFEZIONE: Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone mm. Peso: 7 kg

N° 1 Mensola Nero
Componentistica interna: Tubo, raccordi Vari

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: ELSHTNMDXB - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 24/01/2020	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 4473
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

