


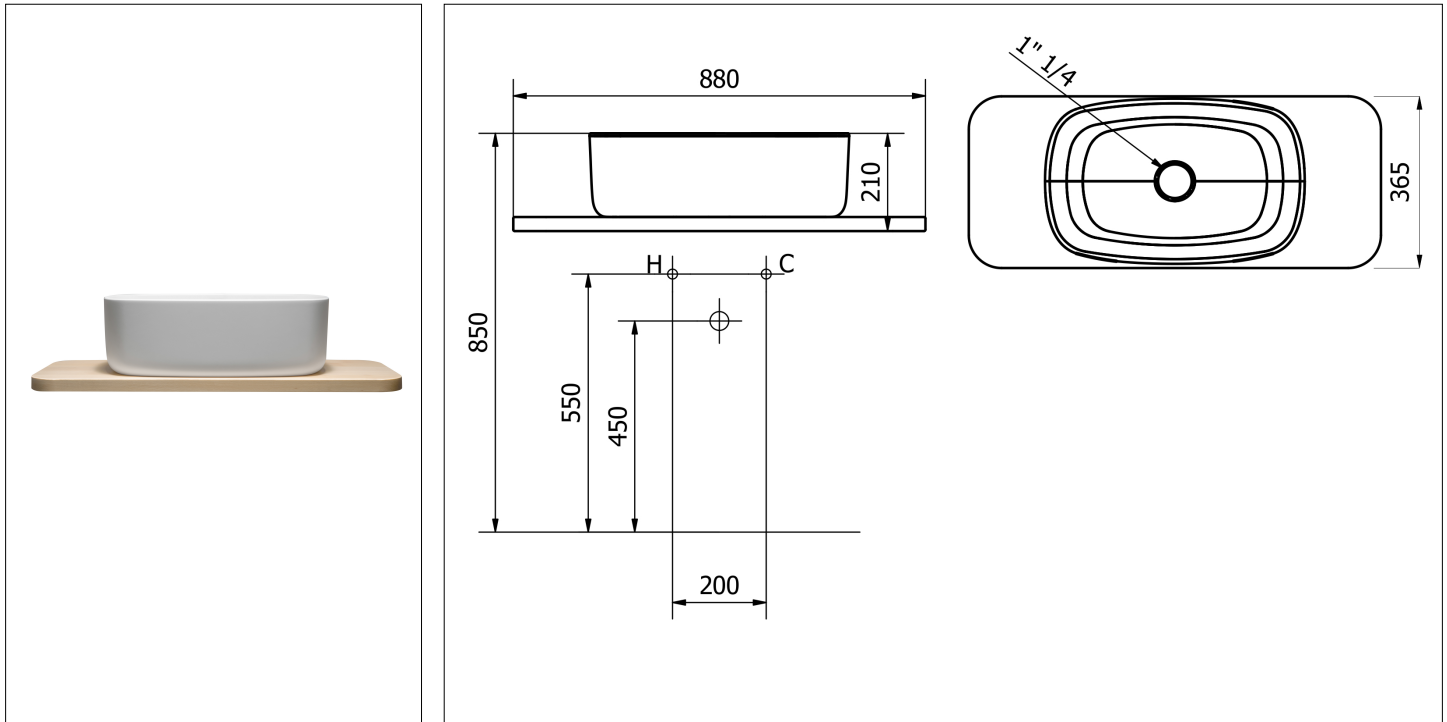

Codice prodotto	EVLACOU	Famiglia prodotto	LAVABI	Collezione	Bounce
Descrizione	Lavabo Senza troppopieno. Senza foro per rubinetto. Con mensola da appoggio in faggio.				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione 305/2011.				
Prestazioni	CL 00				
Caratteristiche	Fissare il piano alla parete tramite mensole a scomparsa. Finitura superficiale liscia. Senza troppopieno. In dotazione piletta in ottone cromato con tappo sempre aperto, in Corian, di colore simile al lavabo. Disponibile su richiesta piletta click clack. Telaio interno in acciaio al carbonio con trattamento galvanico. Con piano di appoggio in legno di faggio sp. 30 mm.				
Finiture	Colore bianco. Mensola di appoggio in faggio naturale				
Materiali	Poliuretano. Legno di faggio.				
Dimensioni	900 x 460 x 240				
Installazione	Installare sul piano di appoggio utilizzando 4 viti M6 in dotazione. Per fissare il piano alla parete utilizzare fissaggi del tipo "Mensole a scomparsa", non compresi nella confezione. Fori sulla mensola per inserimento mensole a scomparsa: Ø 14 mm. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura. Collegare lo scarico dell'acqua. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.				

Manutenzione

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo. Una corretta manutenzione e cura dei prodotti in poliuretano possono contribuire alla loro durata. Per la pulizia, si consiglia di utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro, non usare spugne o panni abrasivi. L'esposizione a sostanze chimiche aggressive, come solventi, detergenti a base di alcool, candeggina, oli, acidi o basi, prodotti make-up, possono influenzare la durata del materiale e causare deterioramento chimico, rigonfiamenti, deformazioni, macchie o alterazione delle proprietà del materiale. L'eccessivo carico, gli urti, l'abrasione e altre sollecitazioni meccaniche possono causare usura, deformazione o danni al materiale, riducendo la sua durata. Evitare l'esposizione prolungata e diretta ai raggi UV del sole. Non esporre a temperature superiori a 80°C, il materiale non è autoestinguente. La pulizia regolare, la protezione dai raggi UV, la gestione adeguata dei carichi meccanici e l'evitare l'esposizione a sostanze chimiche dannose

Confezione

Imballo: singolo in pluriball e scatola di cartone. Dimensioni: 900 x 460 x 240 (mm) Volume imballo: 0,09936 m³ Peso: 15,5 (kg)

Peso

15,5 kg