




Codice prodotto	MP408	Famiglia prodotto	ACCESSORI	Collezione	Community
Descrizione	Asciugamani Elettrico. Ad azionamento manuale. Smaltato.				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per la Bassa tensione 35/2014. Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per la Compatibilità elettromagnetica 30/2014.				
Prestazioni	Resistenza 2400 W o 1700 W nella versione a risparmio energetico.				
Caratteristiche	Attivazione tramite pulsante. Massima robustezza meccanica a prova di vandalo, potenza e portata elevate. Adatto anche per un utilizzo molto frequente in ambienti pubblici. Temporizzazione regolabile da 25 a 180 secondi. Rivestimento monoblocco in acciaio inox AISI 304 15/10 con verniciatura epossidica bianca, fissato alla base con 2 viti a prova di vandalo. Base posteriore in alluminio spesso 3 mm con 4 fori Ø 8 mm per il fissaggio a muro. Bocca antivandalo cromata, con rotazione di 360°, Ø uscita 57 mm con griglia di protezione. Motore da 200 W, 5500 rpm, tipo universale, montato su supporto elastico, classe F; termostato di sicurezza e interruttore termico a 120°C autoresettable. Resistenza di riscaldamento in NiCr su supporto di mica, nel gruppo ventilatore; interruttore termico che disconnette a 80°C. Ventola in alluminio, corpo ventilatore in plastica con classe di resistenza al fuoco VO secondo la normativa UL94. Portata 430 m3/h a 53°C, velocità 101 km/h. Potenza totale 2400 W. Rumorosità 70 dB a 2 m. Dimensioni: ± 4 % rispetto a quanto indicato sul disegno. Lunghezza del cavo 80 cm.				
Finiture	Colore bianco.				
Materiali	Acciaio inox.				
Dimensioni	330 x 300 x H 255				

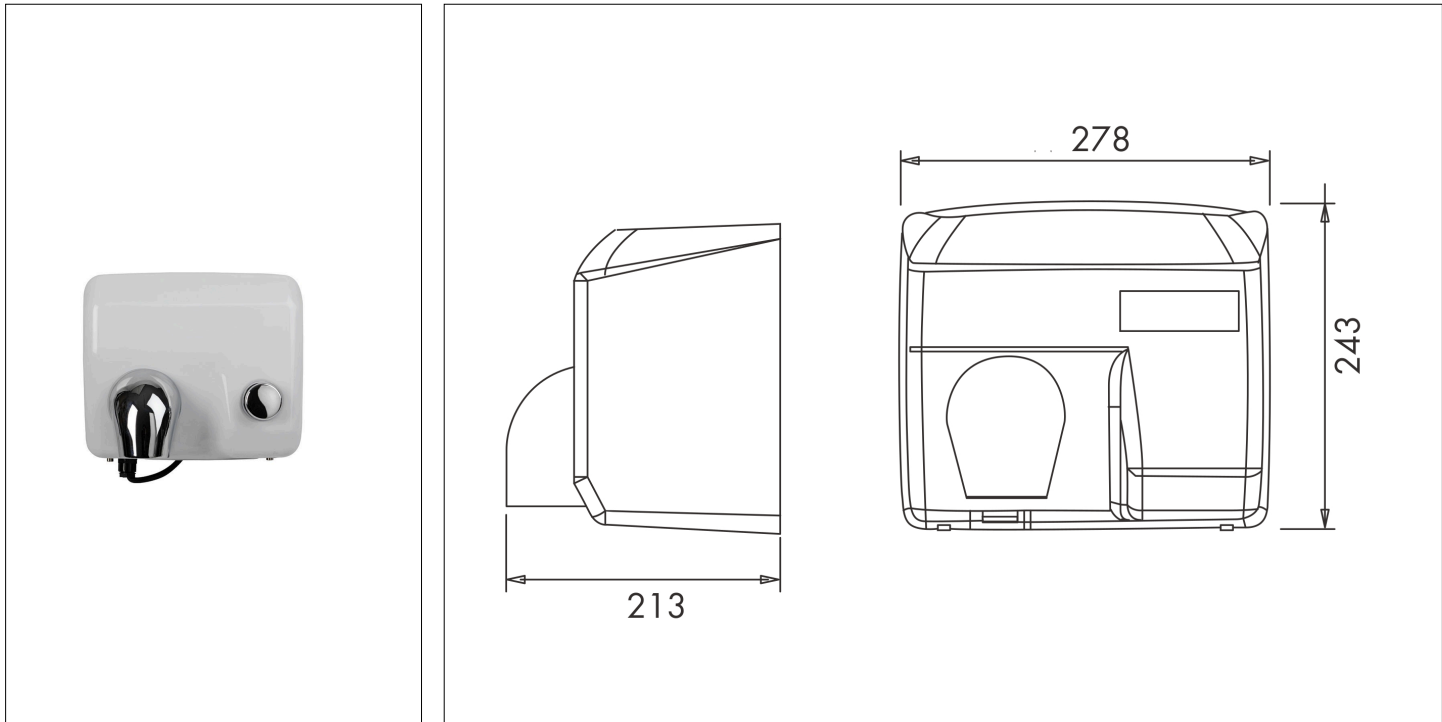

Installazione

Fissare a parete. Scegliere tasselli adeguati al tipo di muratura. Collegare la spina ad una presa elettrica Schuko. E' possibile scollegare il cavo di alimentazione per effettuare il collegamento diretto ai cavi sottotraccia. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.

Manutenzione

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Confezione

Imballo singolo in scatola di cartone 330 x 300 x H 255 mm.

Peso

5,8 kg