




Codice prodotto	RUELDA01	Famiglia prodotto	RUBINETTERIA	Collezione	Hybrid
Descrizione	Rubinetto a trasformatore / batteria Per lavabo. Da appoggio. Portata: 6 l/min Rubinetto monoacqua.				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per la Bassa tensione 35/2014. Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per la Compatibilità elettromagnetica 30/2014.				
Caratteristiche	Rubinetto elettronico con azionamento a fotocellula. Ideale per ambienti privati, comunità e disabili, consente un notevole risparmio di acqua ed una maggiore igiene rispetto ai rubinetti tradizionali e ai temporizzati. Alimentazione tramite 4 pile stilo o trasformatore; possono essere usati indipendentemente uno o l'altro o entrambe. Batterie non fornite. Antispreco-antiallagamento: il sensore non può essere bloccato in posizione aperta, se viene coperto per più di 50 secondi l'erogazione si ferma automaticamente. Per ripristinare le operazioni normali deve essere rimosso qualsiasi ostacolo. Temperatura acqua calda in ingresso: Massimo 70°C . Tempo di fornitura massimo (tempo di sicurezza antivandalò): 60 secondi. Ritardo di attivazione: 0,5 sec. Distanza di azionamento impostata di fabbrica: 120 - 180 mm. Durata batteria: 110,000 cicli circa.				
Finiture	Cromato.				
Materiali	Ottone.				
Dimensioni	340 x 250 x 95				
Installazione	Fissare sul lavabo. Collegare alimentazione elettrica ed idraulica. Verificare la tenuta dei collegamenti. NB. Nessun componente deve essere modificato. Utilizzare solo i componenti originali. Non rimuovere i connettori elettrici o la spina del trasformatore. NB. Dopo aver collegato l'alimentazione elettrica è molto importante non mettere mani od oggetti entro il campo di lettura del sensore. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.				

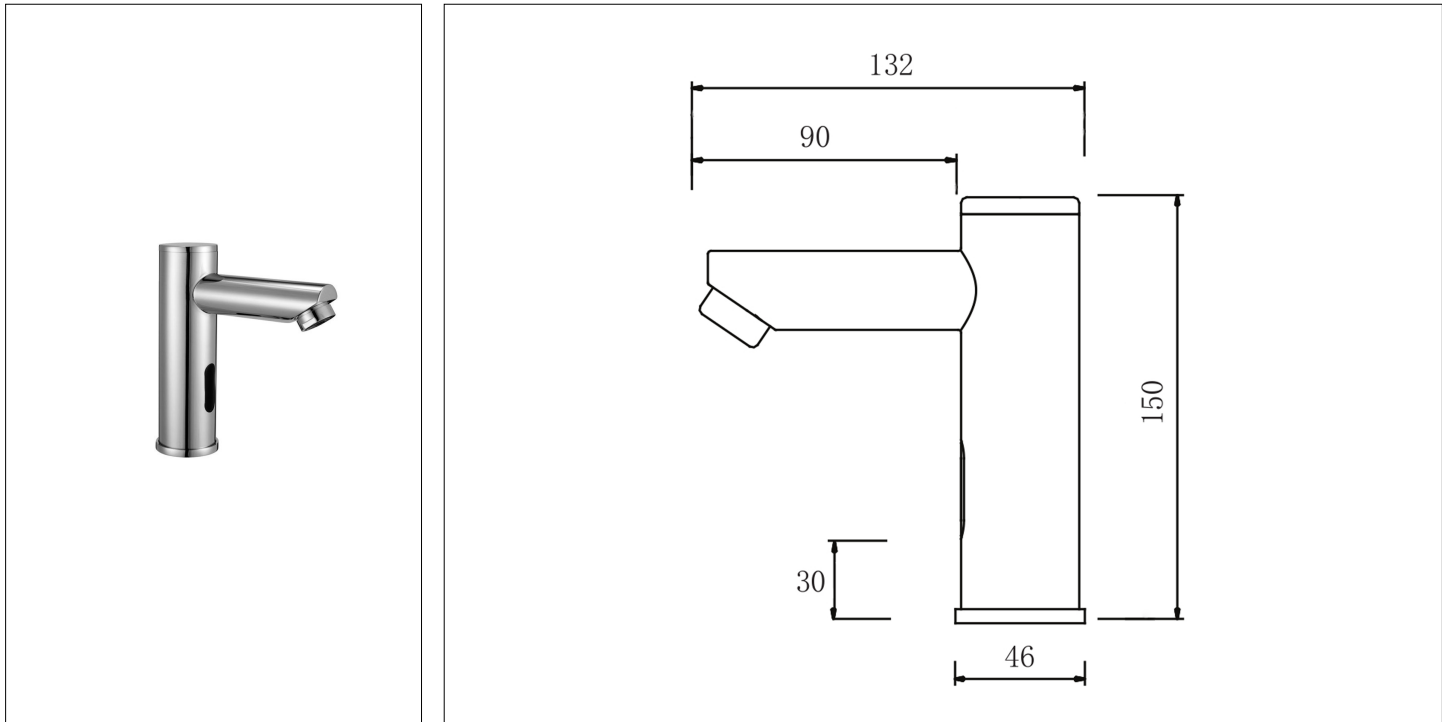

Manutenzione	Se il rubinetto trafile pulire l'elettrovalvola. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
Confezione	Imballo: in scatola di cartone Dimensioni: 310 x 225 x 60 (mm) Volume imballo: 0,004185 m ³ Peso: 1,7 (kg)
Peso	1,7 kg