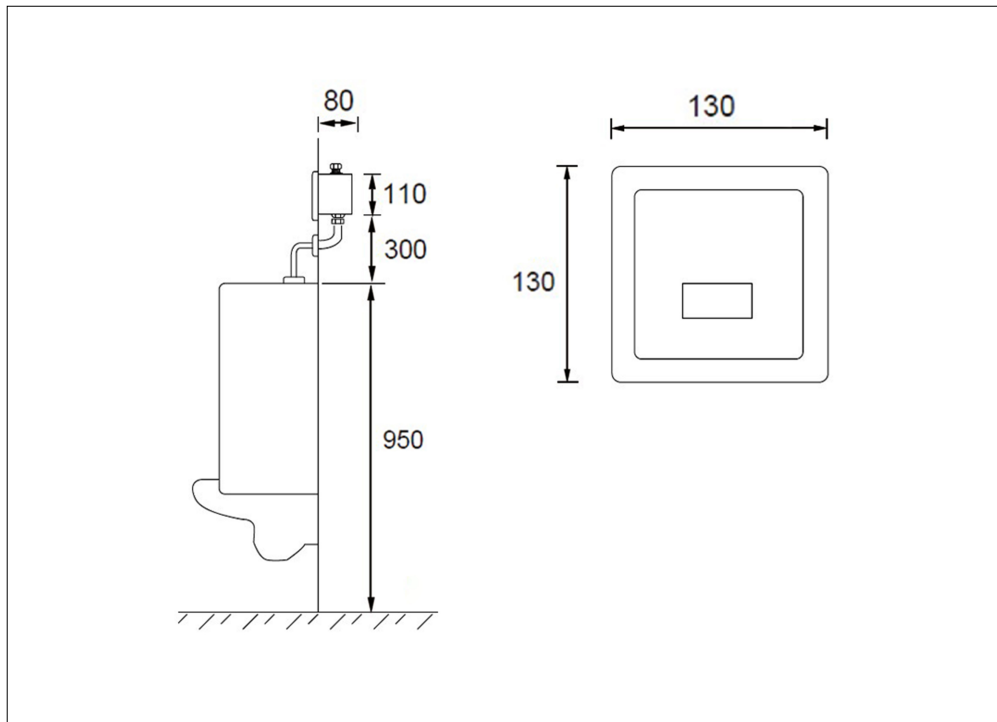



Codice prodotto SLHYRUE2212WCR

Famiglia prodotto RUBINETTERIA

Collezione Hybrid

Descrizione Rubinetto a trasformatore / batteria Per orinatoio. da incasso per orinatoio Portata: 1,9 litri per scarico

Certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per la Bassa tensione 35/2014. Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per la Compatibilità elettromagnetica 30/2014.

Prestazioni Risciacquo 1,89 litri per flusso

Caratteristiche

Rubinetto elettronico con azionamento a fotocellula. Ideale per ambienti privati, comunità e disabili, consente un notevole risparmio di acqua ed una maggiore igiene rispetto ai rubinetti tradizionali e ai temporizzati.

Alimentazione tramite 4 pile stilo AAA.

Raggio di azionamento regolabile manualmente.

Antivandalo. Antispreco-antiaggimento: il sensore non può essere bloccato in posizione aperta, se viene coperto per più di 90 secondi l'erogazione si ferma automaticamente. Per ripristinare le operazioni normali deve essere rimosso qualsiasi ostacolo.

Finiture Cromato.

Materiali Ottone.

Dimensioni 175 x 140 x 92

Installazione

Installare come da scheda tecnica / istruzioni di installazione. Collegare alimentazione elettrica ed idraulica. Verificare la tenuta dei collegamenti. NB. Nessun componente deve essere modificato. Utilizzare solo i componenti originali. Non rimuovere i connettori elettrici o la spina del trasformatore. NB. Dopo aver collegato l'alimentazione elettrica è molto importante non mettere mani od oggetti entro il campo di lettura del sensore. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.

Manutenzione

Se il rubinetto trafila pulire l'elettrovalvola. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Scollegando l'alimentazione e cortocircuitando il sensore è possibile ripristinare la distanza di lettura impostata in fabbrica.

Confezione

Imballo: in scatola di cartone. Dimensioni 175 x 140 x 92 mm

Peso

1,5 kg