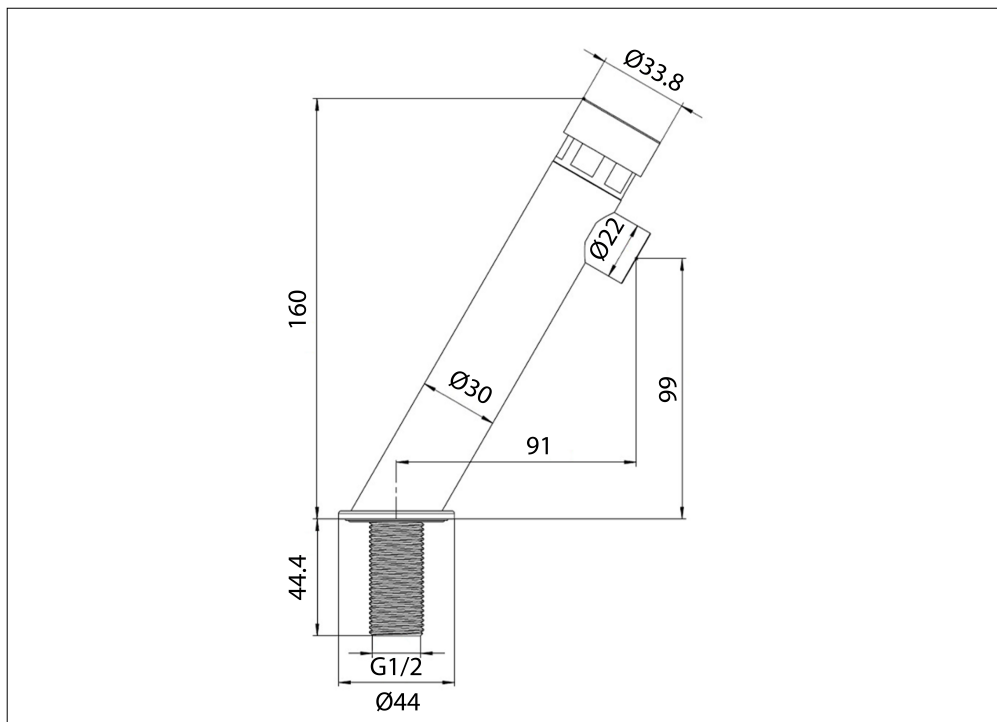



Codice prodotto SLHYRUTO301GCR

Famiglia prodotto RUBINETTERIA

Collezione Metro tap

Descrizione Rubinetto monoacqua Per lavabo. Da appoggio. Temporizzato. Tempo regolabile 0-55 sec.

Certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.


Caratteristiche

Rubinetto temporizzato slim inclinato in acciaio cromato, da lavabo, con comando a pulsante. Connessione di ingresso da 3/8"; cartuccia in ottone e plastica, sostituibile. Robusto, affidabile nel tempo, antivandalo, semplice da installare, consente di risparmiare oltre il 40% di acqua rispetto ai rubinetti tradizionali. Tempo regolabile da 0 a 55 secondi. Regolazione del tempo di erogazione tramite un piccolo grano sulla testa del pulsante. Impostando il tempo a 0 (grano completamente avvitato) il rubinetto rimane bloccato, funzione utile ad esempio per periodi di inutilizzo. Brugola per regolazione in dotazione. Aeratore M18.5 maschio. Diametro basetta Ø 44 mm. Serraggio max. ~30 mm.

Finiture Cromato.

Materiali Acciaio inox.

Dimensioni 260 x 100 x 40

Installazione

Fissare sul lavabo. Collegare gli ingressi dell'acqua. Verificare la tenuta dei collegamenti. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.

Manutenzione

Se il tempo di erogazione si allunga troppo svitare la cartuccia temporizzata e pulire la riga all'interno del bicchierino in plastica utilizzando un ago da cucito. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Disinfettare periodicamente.

Confezione	Imballo: in scatola di cartone Dimensioni: 260 x 100 x 40 (mm) Volume imballo: 0,001035 m^3 Peso: 0,7 (kg)
Peso	0,7 kg

