


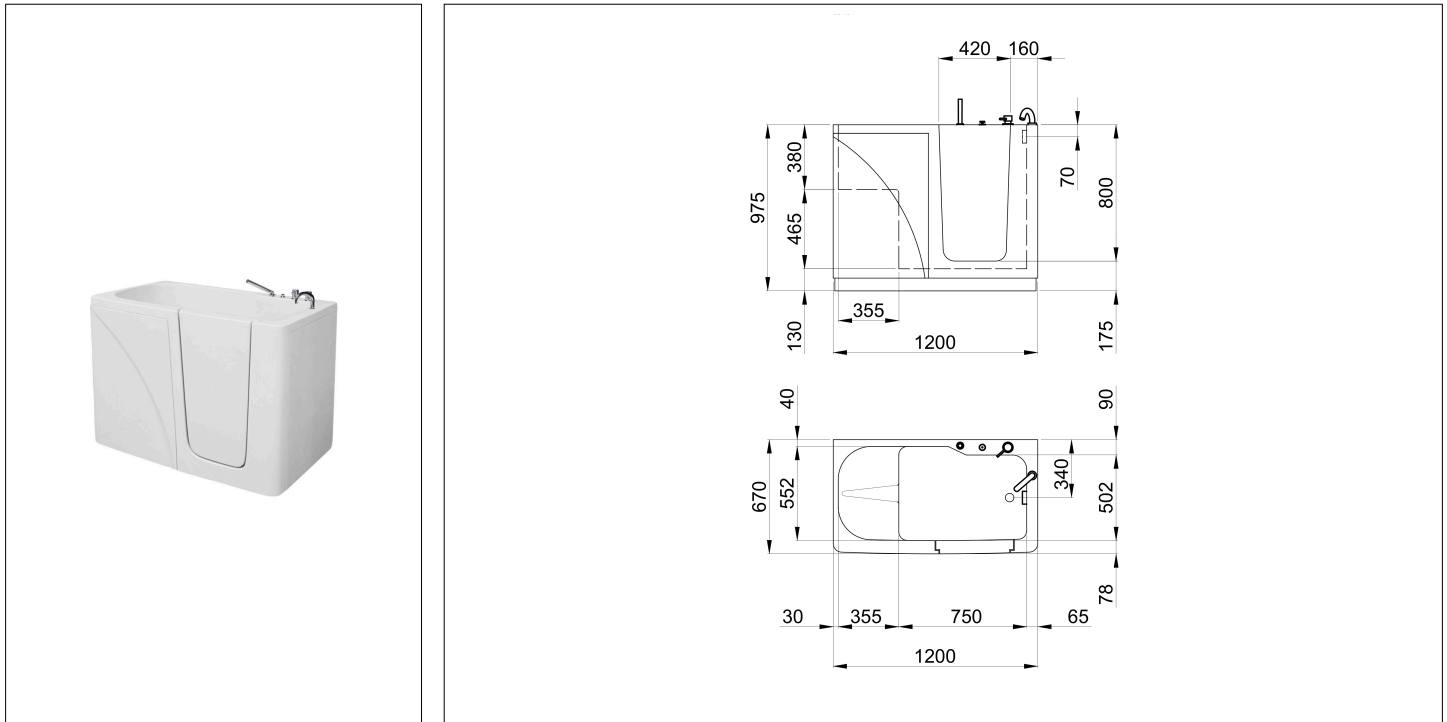

Product code	SLVAVCR1200XBC	Product Family	VASCHE	Collection	Senior-friendly bathtubs
--------------	----------------	----------------	--------	------------	--------------------------

Description	Vasca a sedere con porta. Vasca a sedere Amica con porta a tenuta stagna, rubinetteria e pannello laterale destro. Dimensioni 1200 x 670 x 975 mm. Dimensioni interne 1105x550 mm. Larghezza porta: 420 mm.
-------------	---

Certifications	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione 305/2011. Norme di riferimento: UNI EN 14516; UNI EN 232. 
----------------	--

Features	Fiberglass seating tub. Body thickness 5 mm. Entrance step height 175 mm. Watertight door with inward opening. Removable panels for inspection. Height-adjustable feet. Click clack waste with overflow. Rubinetteria con miscelatore monocomando, doccetta, flessibile e dispositivo antiscottatura TNS V-45°; il dispositivo limita l'erogazione dell'acqua quando la temperatura supera i 45 °C. per ripristinare il corretto flusso ruotare la leva del monocomando verso l'acqua fredda e attendere alcuni secondi. Porta solo sul lato destro rispetto alla seduta (come da foto). Optional: stainless steel safety handle (M26-NX), thermostatic mixer (KIT-MT), manual drain column (CS-VAS), left side panel (SLVAPNLO680XBC); the optionals must be ordered together with the tub and installed in the company. Capacità: 250 litri. Peso netto: 48 kg. No. 1 monobloc casing – Fiberglass. No. 1 frame – Galvanized steel. No. 1 taps/faucet set – Brass, ABS, Zamak – Chrome-plated.
----------	--

Finishes	White colour.
----------	---------------

Materials	Fiberglass.
-----------	-------------

Installation	Struttura autoportante su 4 piedini regolabili in altezza; è consigliato lasciare uno spazio tra pavimento e pannelli per favorire la circolazione dell'aria e prevenire umidità eccessiva. Rubinetteria e flessibili compresi nella confezione. Consultare il foglio di istruzioni per la corretta installazione della vasca e della rubinetteria.
--------------	---

Maintenance	Controllare periodicamente il corretto fissaggio della rubinetteria e dei collegamenti. Controllare periodicamente il telaio della vasca per prevenire fenomeni di corrosione. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. Disinfect periodically.
-------------	--

Packaging	Imballo in pluriball e scatola di cartone 1350 x 800 x 930 mm, su pallet 1350 x 800 mm. Peso: 58 kg
Weight	58 kg

