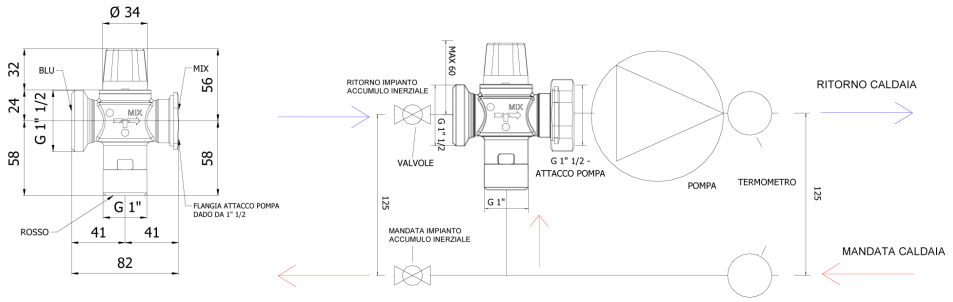

Codice prodotto	TMA112M50	Famiglia prodotto	MISCELATORI INDUSTRIALI	Collezione	Mix Varie

Descrizione	Miscelatore termostatico
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. CE
Prestazioni	Particolarmente adatti all'utilizzo per circuiti chiusi dove è necessario regolare costantemente la temperatura dell'acqua di ritorno in caldaia. Il loro utilizzo consente di migliorare le prestazioni dei generatori di calore aumentando la velocità di messa a regime del sistema e limitando i fenomeni di formazione della condensa.
Caratteristiche	Miscelatore tarato in fabbrica a temperatura di 50 + 5 °C, adatto per generatori a bassa temperatura. Fino a 50 °C la valvola tiene aperto il by-pass del circuito mantenendo l'acqua calda nella caldaia evitando così la formazione di condensa. A temperatura tra 50 e 55 °C gradualmente apre il circuito e chiude il by-pass. Oltre 55 °C il by-pass è completamente chiuso e la valvola invia tutto il fluido all'utenza cosi la temperatura può salire fino al valore massimo ed il sistema è a regime. Connessioni di ingresso 1" maschio, connessione di uscita 1"1/2 con dado per connessione pompa. Connessioni di ingresso a 90°, particolarmente vantaggiose in applicazioni con tubazioni di andata e ritorno parallele e nelle centraline di termoregolazione con interasse di 125 mm tra le tubazioni.
Materiali	Ottone.
Installazione	Collegare all'impianto idraulico rispettando le connessioni: Ingresso acqua calda = bollino rosso. Ingresso acqua fredda = bollino blu. Uscita miscelata = Mix. Verificare la tenuta idraulica.
Manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Per eliminare eventuali formazioni di calcare immergere il prodotto in aceto bianco per alcune ore, muovendolo di tanto in tanto. Non utilizzare altri tipi di anticalcare. Non smontare i componenti interni. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
Confezione	Imballo: in scatola di cartone Dimensioni: 140 x 90 x 50 (mm) Volume imballo: 0,00063 m^3 Peso: 0,61 (kg)

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza preavviso.

Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Thermomat Saniline s.r.l. a socio unico
Via M. Curie 7 - 46034 Borgo Virgilio (MN) ITALY
www.thermomat.com | info@thermomat.com | +39 0376 44 73

Peso	0.65

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
ed estetiche senza preavviso.

Thermomat Saniline s.r.l. a socio unico
Via M. Curie 7 - 46034 Borgo Virgilio (MN) ITALY
www.thermomat.com | info@thermomat.com | +39 0376 44 73