


Posizione manopola	MIN	1	2	3	4	5	MAX
Temperatura (°C)	-	25	41	47	52	60	-

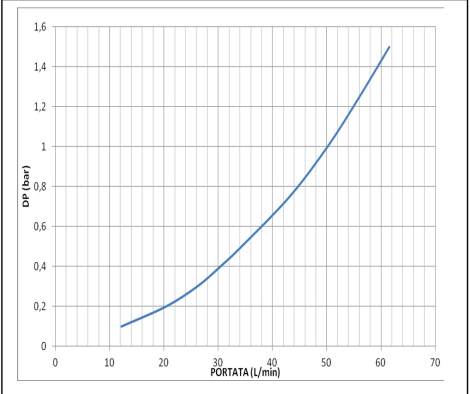

Codice prodotto	TMR34F4VCD	Famiglia prodotto	MISCELATORI INDUSTRIALI	Collezione	Mix Varie
-----------------	------------	-------------------	-------------------------	------------	-----------

Descrizione	Miscelatore termostatico
-------------	--------------------------

Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.	CE
----------------	--	----

Caratteristiche	Particolarmente adatti all'utilizzo per sistemi di riscaldamento dove è necessario regolare costantemente la temperatura di mandata dell'acqua calda parzializzando la portata del fluido di ritorno dall'impianto e alla caldaia/generatore. Regolazione di temperatura tra 20 e 60 °C. Dotato di una connessione dedicata alla gestione del ritorno in caldaia. Manopola posizionata frontalmente per l'utilizzo anche in centraline di termoregolazione. Connessioni in ingresso e ritorno 3/4" femmina, connessione di uscita con dado 1" 1/2.
-----------------	--

Finiture	Giallo.
----------	---------

Materiali	Ottone.
-----------	---------

Installazione	Collegare all'impianto idraulico rispettando le connessioni: Ingresso acqua calda = bollino rosso. Ingresso acqua fredda = bollino blu. Uscita miscelata = Mix. Verificare la tenuta idraulica.
---------------	---

Manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Per eliminare eventuali formazioni di calcare immergere il prodotto in aceto bianco per alcune ore, muovendolo di tanto in tanto. Non utilizzare altri tipi di anticalcare. Non smontare i componenti interni. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
--------------	---

Peso	1.1
------	-----