


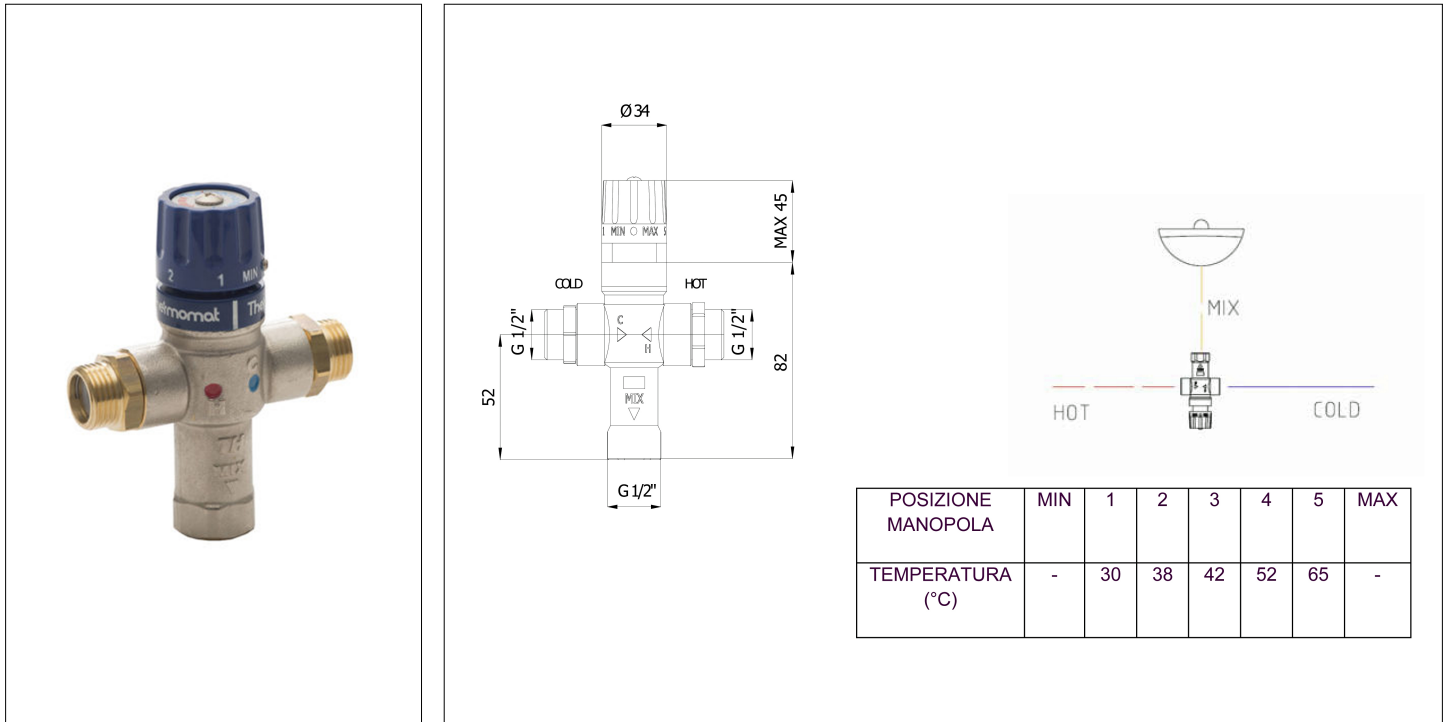

Codice prodotto	TMT12MPM	Famiglia prodotto	MISCELATORI INDUSTRIALI	Collezione	Thermo mix
Descrizione	Miscelatore termostatico Per applicazioni sotto lavabo.				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Progettato secondo i principali punti della norma UNI EN 1111.				
Caratteristiche	Miscelatore termostatico da mezzo pollice (1/2" G) Dimensioni contenute, ideale per applicazioni sotto lavabo. Permette l'alimentazione di acqua miscelata alla rubinetteria da lavabo monoacqua assicurando comfort e sicurezza durante l'utilizzo. Evita il pericolo di scottature accidentali; in caso di mancanza di acqua fredda interrompe l'alimentazione dell'acqua calda (FUNZIONE ANTISCOTTATURA). Con valvole di non ritorno DN 15.				
Finiture	Nichelato.				
Materiali	Ottone.				
Dimensioni	140 x 90 x 50				
Installazione	Fissare in modo stabile. Collegare gli ingressi dell'acqua. Verificare la tenuta dei collegamenti. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Rispettare assolutamente le connessioni: HOT (H) = entrata acqua calda. COLD (C) = entrata acqua fredda. MIX = uscita acqua miscelata. Se l'acqua delle alimentazioni contiene dei corpi estranei occorre montare dei filtri.				
Manutenzione	Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.				
Confezione	Imballo: in scatola di cartone Dimensioni: 140 x 90 x 50 (mm) Volume imballo: 0,00063 m^3 Peso: 0,5 (kg)				
Peso	0,5 kg				