


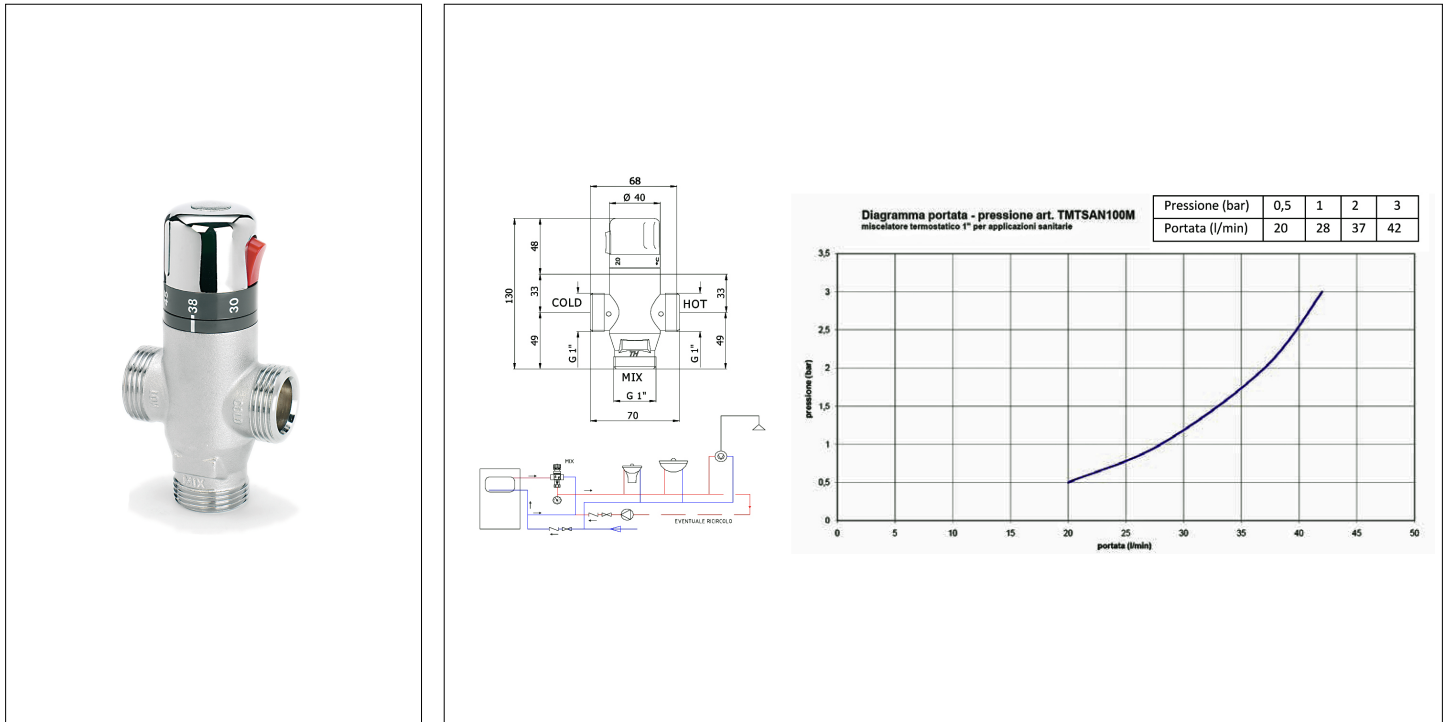

Codice prodotto	TMTSAN100MVC	Famiglia prodotto	MISCELATORI INDUSTRIALI	Collezione	Mix Varie
Descrizione	Miscelatore termostatico				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.				CE
Prestazioni	Funzione antiscottatura.				
Caratteristiche	Miscelatore termostatico con cartuccia termostatica, per acqua sanitaria. Consigliato in impianti per acqua sanitaria per docce, vasche, lavabi, in abitazioni, scuole, ospedali, centri sportivi, ecc. ; in caso di mancanza di acqua fredda limita il passaggio dell'acqua calda riducendo così il rischio di scottature accidentali. Regola la temperatura dell'acqua ad un valore prefissato miscelando acqua calda e acqua fredda anche nel caso di variazioni di pressione. Cartuccia termostatica sostituibile, con funzionamento rapido e preciso. Manopola con scala graduata in °C. Connessioni da 1" maschio. Ingressi adatti anche per l'utilizzo con tubo rame Ø22 mm, ogiva e dado. Riferimento taratura: Tc=15 °C, Th=65 °C, P=3 bar, Q= 8 l/min, Pulsante di sicurezza: 38 °C				
Finiture	Nichelato.				
Materiali	Ottone.				
Installazione	Collegare all'impianto idraulico rispettando le connessioni: Ingresso acqua calda = bollino rosso. Ingresso acqua fredda = bollino blu. Uscita miscelata = Mix. Verificare la tenuta idraulica.				
Manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Pulire regolarmente la cartuccia termostatica per evitare incrostazioni di calcare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.				
Confezione	Imballo: in scatola di cartone D				
Peso	0.7				