


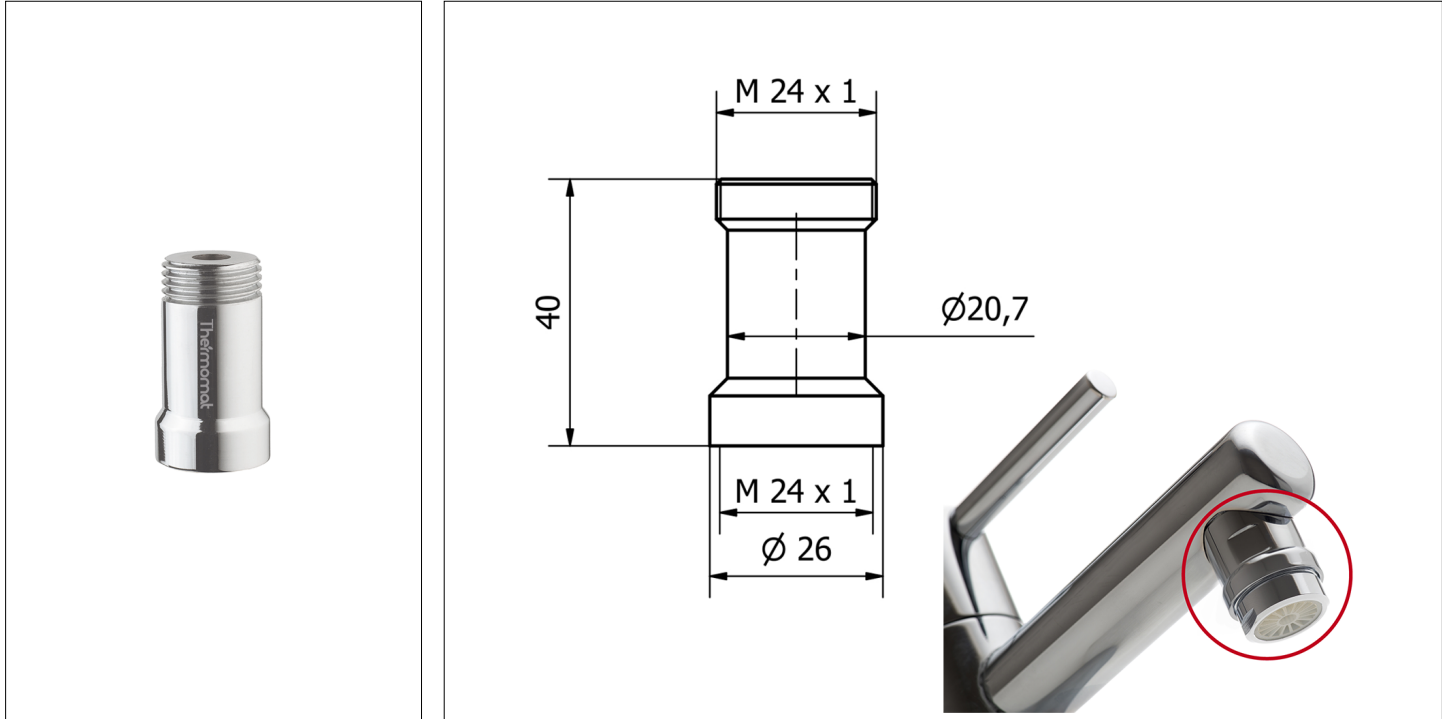

Codice prodotto	TNS01	Famiglia prodotto	RUBINETTERIA	Collezione	Thermo mix
Descrizione	Valvola antiscottatura Per lavabo.				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.				CE
Caratteristiche	Dispositivo anti-scottatura. Quando la temperatura dell'acqua è superiore ai 45°C l'erogazione viene istantaneamente ridotta; è sufficiente chiudere il rubinetto ed attendere pochi secondi per tornare al normale funzionamento. Per lavabo. Pressione massima di esercizio 10 bar; N.B. per pressioni superiori a 5 bar montare un riduttore. Pressione raccomandata: 1÷5 bar. Temperatura max acqua calda: 85°C. Brevetto n. 1380670 Connessione M24 x 1.				
Finiture	Cromato.				
Materiali	Ottone.				
Dimensioni	80 x 80 x 40				
Installazione	Collegare al posto dell'aeratore; collegare l'aeratore all'uscita del TN01. Collegare gli ingressi dell'acqua. Verificare la tenuta dei collegamenti.				
Manutenzione	Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.				
Confezione	Imballo: singolo in pluriball e scatola di cartone. Dimensioni: 80 x 80 x 40 (mm) Volume imballo: 0,000256 m^3 Peso: 0,1 (kg)				
Peso	0,1 kg				