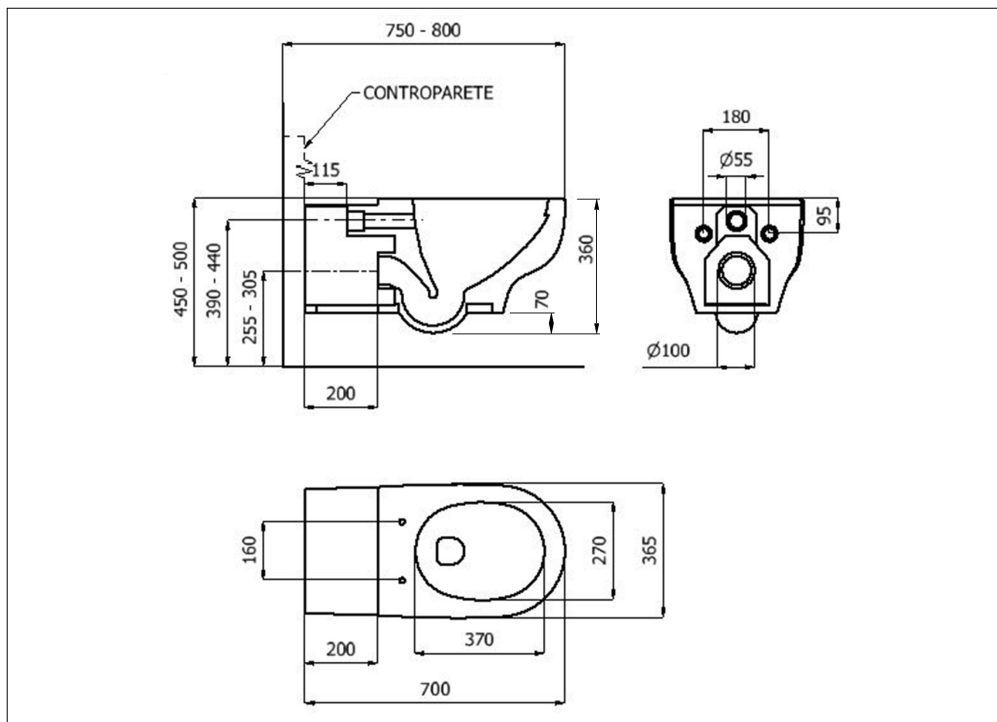



Codice prodotto 465

Famiglia prodotto SANITARI

Collezione Unika

Descrizione Wc Sospeso. A 2 punti di fissaggio.

Certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione 305/2011. Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017. **CE**
Prestazioni Vedi Dop. EN 997
Capacità di scarico 4 lt.

Caratteristiche Vaso ergonomico. Brida monoforo. Linea morbida e arrotondata, con bordo ampio per aumentare la sicurezza ed il comfort dell'utente.
Fissaggio a muro tramite staffe (Barre filettate M12). Senza apertura frontale. Sedile (non incluso) art. 447TH. Per l'installazione è indispensabile il fissaggio cod. FISWCSOSP, acquistabile separatamente.
Volume acqua di scarico: CL 1 Capacità di scarico 4 litri. DoP = CL 1.

Finiture Colore bianco.

Materiali Ceramica.

Dimensioni 640 x 450 x 915

Installazione Fissare a parete tramite staffe adatte al tipo di parete e agli interassi del sanitario (Barre filettate M12). Per l'installazione è indispensabile il fissaggio cod. FISWCSOSP, acquistabile separatamente. Per l'installazione utilizzare un tubo di carico e scarico più lungo dello standard (a cura dell'installatore). Collegare carico e scarico (non inclusi) verificando che non ci siano perdite. Per favorire l'utilizzo da parte di persone disabili o con difficoltà motorie installare il vaso seguendo le indicazioni legislative per il posizionamento dei prodotti all'interno del locale bagno. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.

Manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Disinfettare periodicamente.
Confezione	Imballo in scatola di cartone: 640 x 450 x 915 (mm) Imballo su bancale per pezzi multipli. Peso: 35 kg
Peso	35 kg