


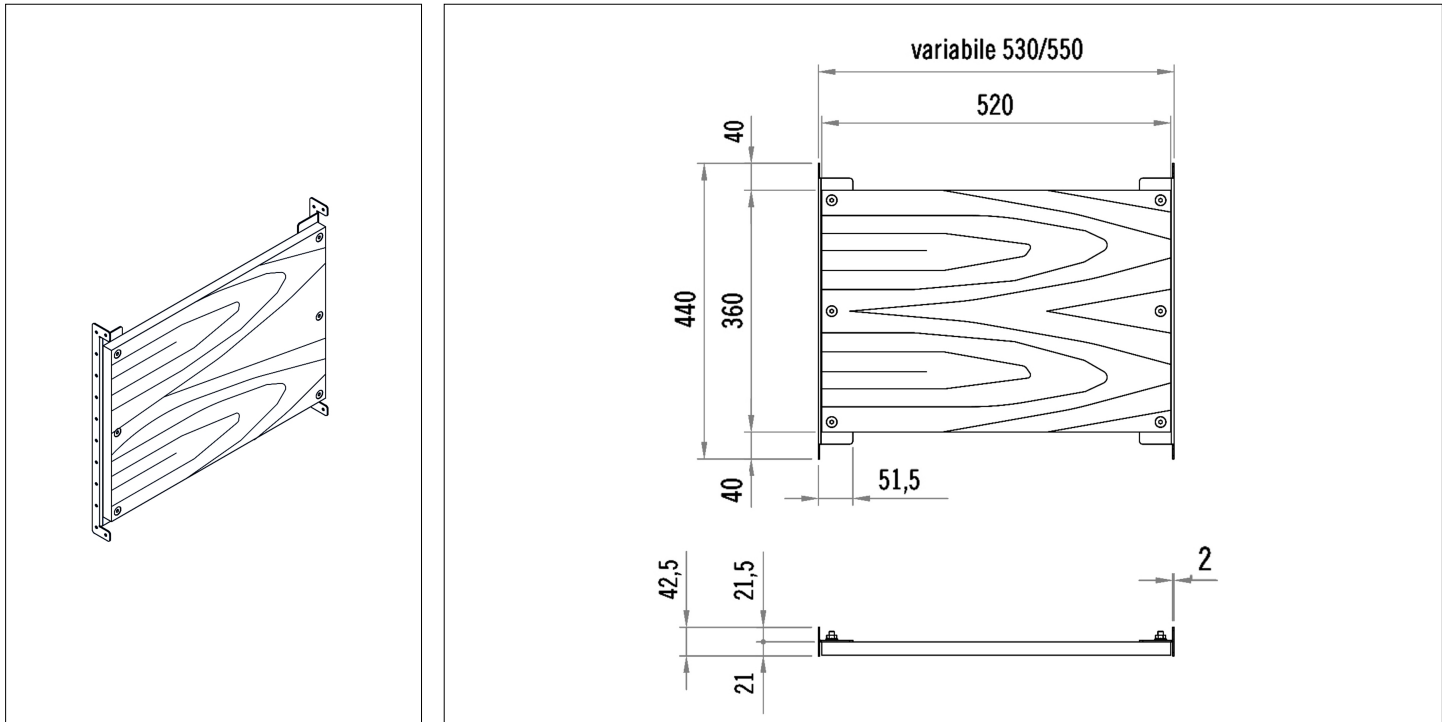

Codice prodotto	702	Famiglia prodotto	BARRE DI SOSTEGNO	Collezione	Accessori per sanitari
Descrizione	Staffa Per cartongesso. Multiuso (per il fissaggio alle pareti in cartongesso di carichi sospesi: maniglioni, sedili doccia, barre di sostegno, specchi, corrimani per scale e corridoi, mensole, ecc.)				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.				CE
Caratteristiche	Struttura in acciaio 15/10 zincato, a norma EN 10143 ed EN 10346. Multistrato in legno marino Okumè 520x360x20 mm a norma EN 315; flange di fissaggio laterali e flangia a Z Ø 33,5 mm per il fissaggio del sifone di scarico. Staffa per sistemi con interasse montanti 600 mm, tassativo; i montanti possono avere congiunzioni telescopiche. Può essere installato in strutture modulari in gesso rivestito dotate di montanti verticali con interasse di 600 mm e sezione a C/50/49/47 mm, C/50/74/47 mm, C/50/99/47 mm, C/50/124/47 mm, C/50/149/47 mm.				
Materiali	Acciaio. Multistrato marino.				
Installazione	Avvitare le flange laterali ai montanti della struttura in cartongesso, con le viti autoperforanti 4,2 x 19 in dotazione. Rivestire con il cartongesso. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.				
Manutenzione	Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.				
Confezione	Imballo in scatola di cartone. Peso: 4,2 (kg).				
Peso	4,2 kg				